

Agendas formado 14,8x21 cm rústica fresada

Rústica fresada, informaciones generales.


Las páginas interiores se fresan (se cortan por un lado con un cortador) y luego se pegan entre sí. La parte posterior del libro se pega en la portada posterior. Gracias a esto se obtiene una revista compacta, estable y de alta calidad. Para el encolado se utiliza pegamento puro de alta calidad (poliuretano o HotMelt). Este método es ideal para productos de uso intensivo. El endurecimiento del pegamento y el uso completo están garantizados después de 48 horas.

Realización Portada.

Debes preparar un archivo PDF de dos páginas, una página que contenga 4 y 1 de portada y una página que contenga 2 y 3 de portada, en ambas páginas insertar en el centro el espacio dedicado al dorso. Agregue 3 mm de abundancia a cada lado de la portada abierta.


Primera página

4° de portada + Dorso + 1° de portada

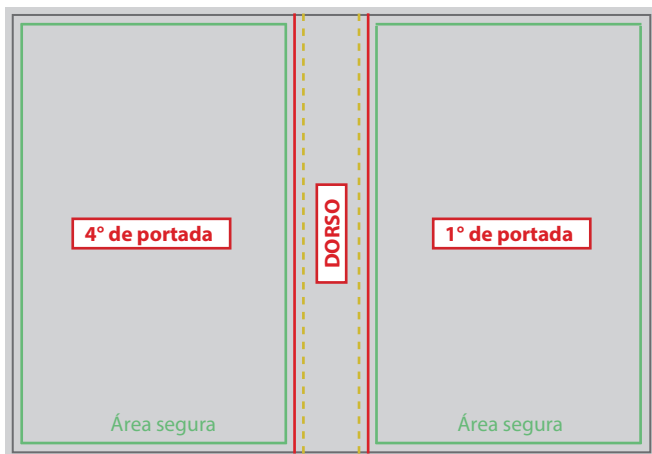


Segunda página

2° de portada + Dorso + 3° de portada

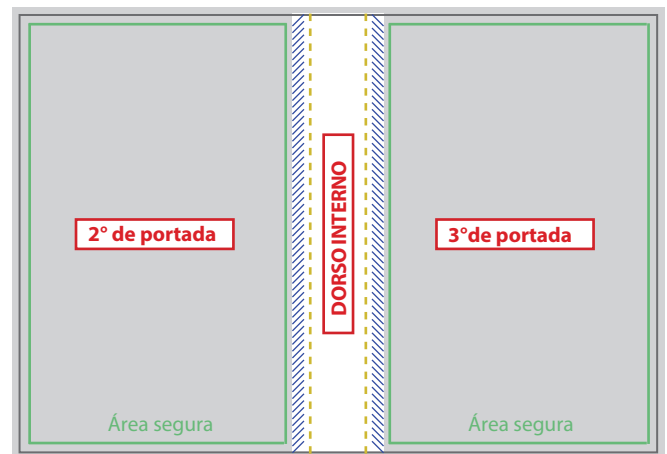

área en la que no se pueden insertar fondos de colores, motivos gráficos, imágenes y texto

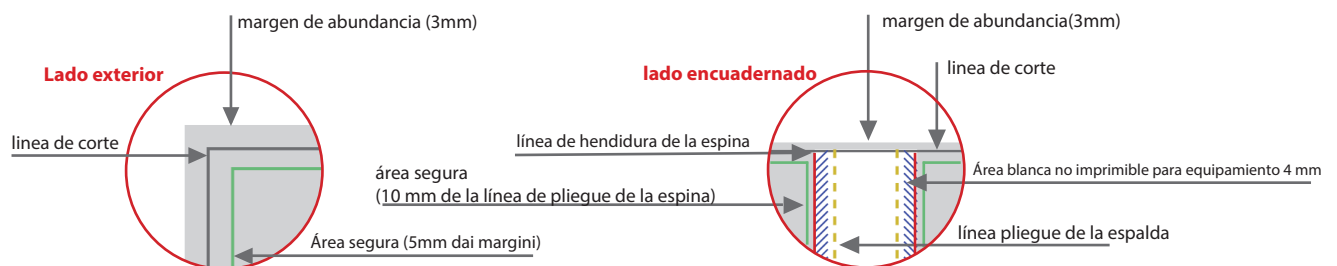

El ancho del lomo depende del número total de páginas y del gramaje del papel elegido para las páginas del interior (puedes encontrar este valor en la página de los libros después de configurar las características técnicas). El lomo exterior (presente entre la primera y la cuarta de la portada) puede imprimirse. El lomo interior NO se puede imprimir, debe agregar una banda de seguridad blanca de 4 mm por lado, además del lomo interior.

Ejemplo: si el lomo de tu libro mide 24 mm, debes dejar una banda blanca de 24 mm + 4 mm a la izquierda del lomo + 4 mm a la derecha del lomo = total banda blanca 32 mm.

Por lo tanto, si el tamaño de tu libro es 148 mm x 210 mm y desarrolla un lomo de 24 mm, debes crear una portada:

Base: 3mm (abundancia) + 148 mm + 24 mm (espalda) + 148 mm + 3 mm (abundancia) = 326 mm total
Altura: 3 mm (abundancia) + 210 mm + 3 mm (abundancia) = 216 mm total

Realización de páginas internas.




Debes preparar un archivo en formato PDF, que debe enviarse a páginas individuales y en orden de lectura. Las páginas en blanco deben ser insertadas dentro del archivo. Las páginas del documento deben ser individuales y no unidas. Añade 3 mm de abundancia a cada lado de la página.

Es aconsejable colocar los textos a 10 mm del dorso y 5 mm de la línea de corte para evitar que se corten o sean poco legibles

sucesión de páginas



páginas individuales en orden de lectura

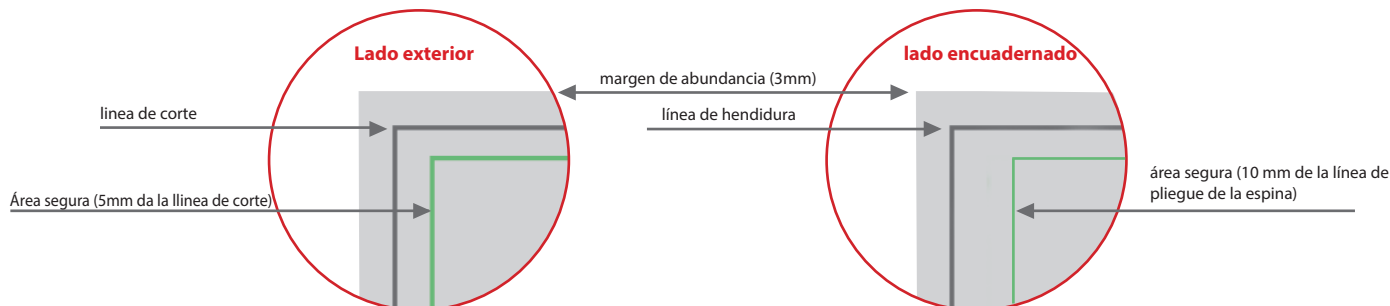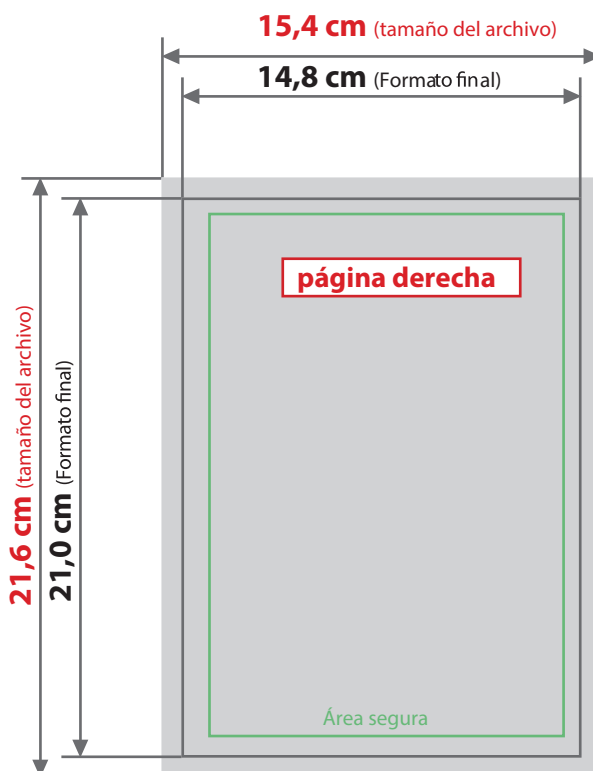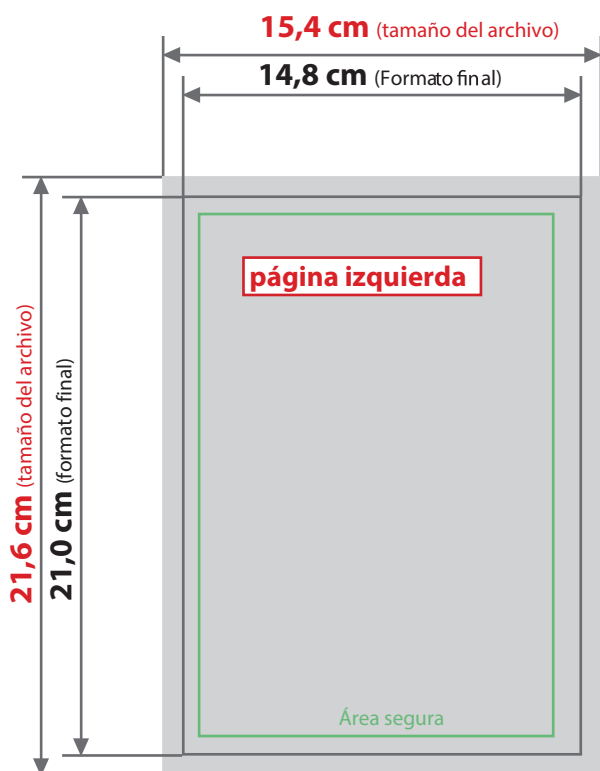

Color y resolución.

Los colores pueden aparecer de manera ligeramente diferente según el medio de impresión utilizado; esto se debe a la composición física del papel. Los archivos PDF deben enviarse en cuatricromía (cían, magenta, amarillo, negro) asignando el perfil CMYK Fogra 39. Si los archivos enviados no cumplen con el perfil de color descrito, se convertirán automáticamente a nuestras especificaciones antes de imprimir. La resolución en dpi de los archivos para imprimir es mínimo 150 dpi, la resolución óptima es 300 dpi. Las fuentes deben ser insertadas en el archivo PDF o convertidas en curvas/trazados.