

## Calendario planificador - formato 29,7x42 cm con espiral metálica

### INFORMACIONES GENERALES

Es un procesamiento en el que las páginas interiores y la portada están dispuestas entre sí a través de una espiral metálica, que permite hojear las páginas con extrema comodidad. El resultado es un producto de alta calidad, compacto y duradero en el tiempo.

### REALIZACIÓN DE LA PORTADA

Debes preparar un archivo PDF de cuatro páginas, lo que significa que tu portada debe tener páginas individuales en orden de lectura.



Añadir 3 mm de abundancia a cada lado de la página. Desde el lado de la encuadernación mantener los textos e imágenes a 10 mm del margen.

#### Sucesión de las páginas de portada

1° de Cub.	2° de Cub.	3° de Cub.	4° de Cub.
------------	------------	------------	------------



páginas individuales en orden de lectura

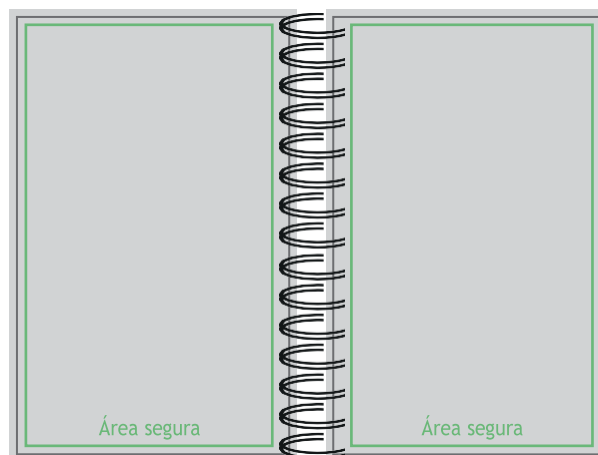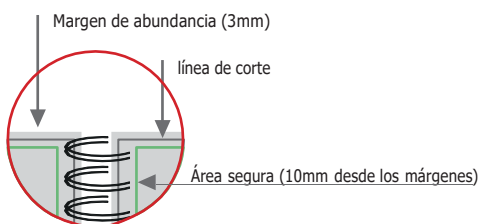

### Ejemplo práctico:

Por lo tanto, si el tamaño de tu libro es 105 mm x 148 mm, deberías crear una portada así:

Base: 3mm (abundancia) + 105 mm + 3 mm (abundancia) = 111 mm total

Altura: 3 mm (abundancia) + 148 mm + 3 mm (abundancia) = 154 mm total

## Calendario planificador - formato 29,7x42 cm con espiral metálica

### REALIZACIÓN DE PÁGINAS INTERNAS.




Deberás preparar un archivo pdf, que deberá estar compuesto por páginas sueltas y en orden de lectura. Las páginas en blanco deben incluirse en el archivo. Las páginas deben ser individuales y no estar una al lado de la otra. Además, debe añadir 3 mm de sangrado a cada lado de la página. Es aconsejable colocar los textos a 10 mm del lomo y y a 5 mm de la línea de corte para evitar que se corten o resulten ilegibles por estar demasiado cerca del lomo.

sucesión de páginas

3	4	5	6	7	8	9	10	etc..
---	---	---	---	---	---	---	----	-------



páginas  
individuales en  
orden de lectura

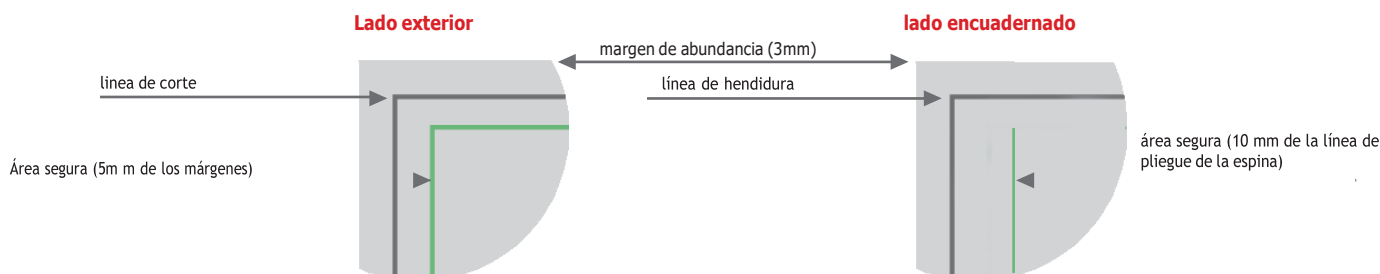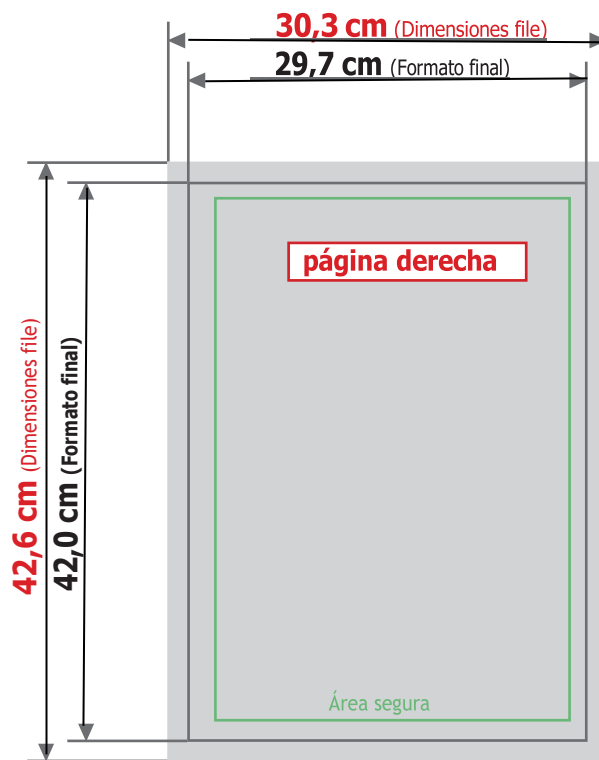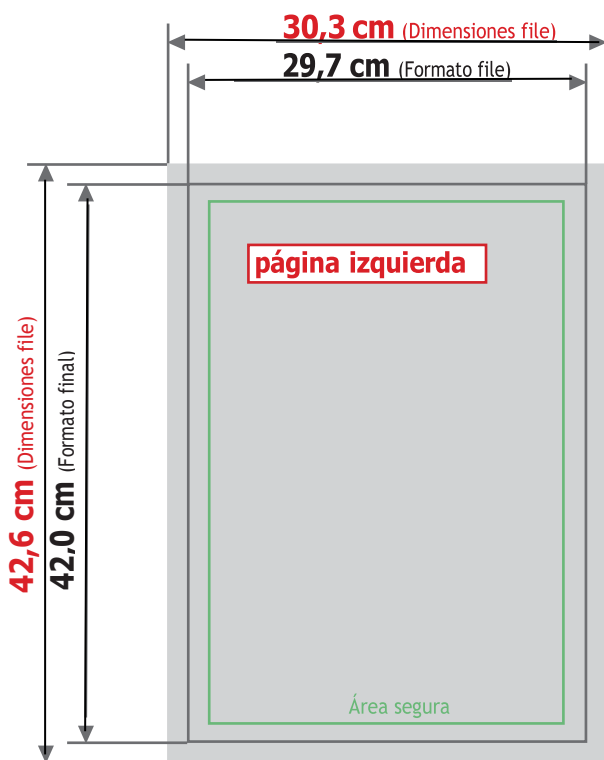

### COLOR Y RESOLUCIÓN

Los colores pueden aparecer de manera ligeramente diferente según el medio de impresión utilizado; esto se debe a la composición física del papel. Los archivos PDF deben enviarse en cuatricromía (cían, magenta, amarillo, negro) asignando el perfil CMYK Fogra 39. Si los archivos enviados no cumplen con el perfil de color descrito, se convertirán automáticamente a nuestras especificaciones antes de imprimir. La resolución en dpi de los archivos para imprimir es mínimo 150 dpi, la resolución óptima es 300 dpi. Las fuentes deben ser insertadas en el archivo PDF o convertidas en curvas/trazados.