
Pliego de imprenta - 32x44 cm

Estas instrucciones te ayudarán a crear correctamente el archivo para nuestra imprenta. Usa la Checklist para una comprobación general y si tienes cualquier duda, consulta la información más detallada en los siguientes apartados.

¡No olvides descargar la plantilla, te será de gran utilidad!

Checklist

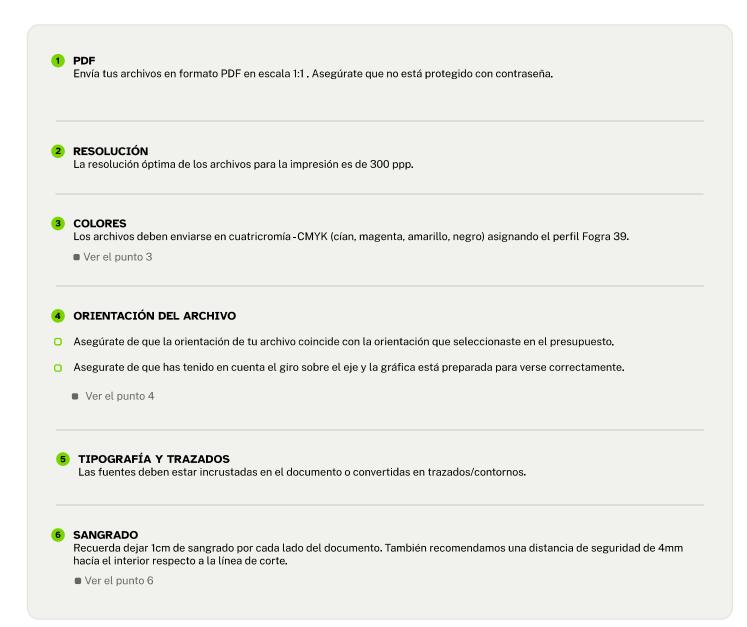

Para ampliar la información


3 COLORES

Los archivos deben enviarse en cuatricromía - CMYK (cían, magenta, amarillo, negro) asignando el perfil Fogra 39.

Un mismo color puede verse de forma ligeramente diferente dependiendo del material de impresión. Esto se debe a la composición física del propio material. Si deseas comprobar en detalle los resultados cromáticos en los diferentes tipos de papel disponibles, puedes pedir nuestro Muestrario de papeles. Todos los archivos se deben enviar en CMYK (cian, magenta, amarillo, negro) asignando el perfil de color Fogra 39. Los archivos que contengan elementos en RGB o con colores PANTONE se convertirán automáticamente a un perfil CMYK.

4 ORIENTACIÓN DEL ARCHIVO

Al imprimir por las dos caras, la hoja se gira alrededor de su eje vertical, como si se hojeara un libro; es importante tenerlo en cuenta a la hora de colocar el texto y los gráficos. Debes tener en cuenta también que la orientación de tu archivo coincida con la seleccionada en el presupuesto.

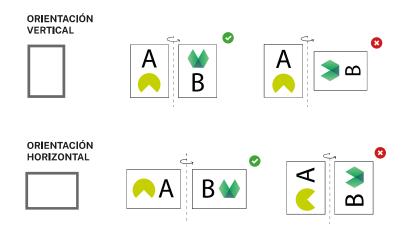

6 SANGRADO

Para la correcta impresión de este producto, deberá dejar un sangrado de 1cm por cada lado del documento. Le aconsejamos también, dejar 4mm a partir de este primer límite para incorporar el texto o información importante de imagen, ya que puede correr el riesgo de ser cortado.

En nuestra plantilla tendrá estos elementos ya acotados. A continuación puede ver una representación visual de estas indicaciones:

